



N.º DE MODELO 3LH

Candado de tambor de pines de acero laminado de 1-9/16" (40mm) de ancho con arco de 2" (51mm)

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Sitios y equipos de construcción



Puertas industriales, de negocios y empresas



Gabinets de herramientas



Máquinas expendedoras

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto


- Candado tipo comercial con protección superior contra taladrado y apalancamiento
- Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40mm) de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido de 2" (51 mm) de alto y 9/32" (7 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- Cilindro de 4-pin W1 no reemplazable para impedir apertura forzada
- Miles de cambios de llaves para una máxima resistencia a la apertura

Detalles del producto

El candado de acero laminado n.º 3LH de Master Lock cuenta con un cuerpo de acero laminado reforzado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para una resistencia adicional y un arco de 2" (51 mm) de alto y 9/32" (7 mm) de diámetro para una resistencia excelente al corte. Bloqueo con rodamientos duales para máxima resistencia al apalancamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales, y el cilindro sin cambio de llaves de 4 pines W1 ayuda a impedir la apertura forzada.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	3LH
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6
Cantidad por caja	24
Ancho del cuerpo	1-9/16in (40mm)
Dimensiones del arco	A: 9/32"(7 mm) B: 2"(51 mm) C: 5/8"(16 mm)

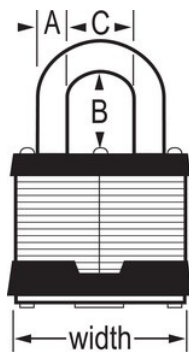

Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC
www.masterlocklatinamerica.com

PIL
PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO